

Cheetah HC 60M 340W


Technologia MONO PERC HALF CELL

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

- Half Cell
- 60 ogniw Mono PERC



PERC

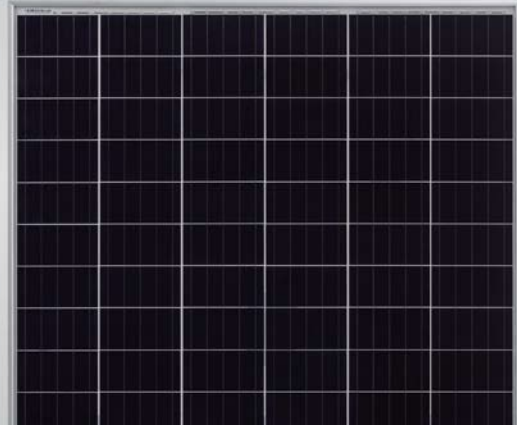

Kluczowe zalety



Ogniwa z 5 busbarami

Ogniwa wykonane w nowej technologii 5-busbarowej pozwalają na osiągnięcie wyższej sprawności oraz oferują atrakcyjniejszy wygląd, co czyni je doskonałym modułem do zastosowań prosumenckich



Wysoka sprawność

Wyższa sprawność modułu (do 20,15%) dzięki ogniwom half-cut



Wysoka sprawność

Doskonała odporność na zjawisko PID



Wysoka sprawność przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego

Specjalne szkło oraz wzór struktury na powierzchni ogniwa gwarantują doskonałą sprawność przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego



Odporność na trudne warunki pogodowe

Certyfikowana odporność na działanie: parcia wiatru 24000 paskali oraz obciążenie śniegiem 5400 paskali




Wytrzymałość na ekstremalne warunki środowiskowe

Certyfikowana przez TUV NORD odporność na mgłę solną oraz amoniak


GWARANCJA WYDAJNOŚCI LINIOWEJ

15 lat gwarancji produktowej • 25 lat gwarancji wydajnościowej

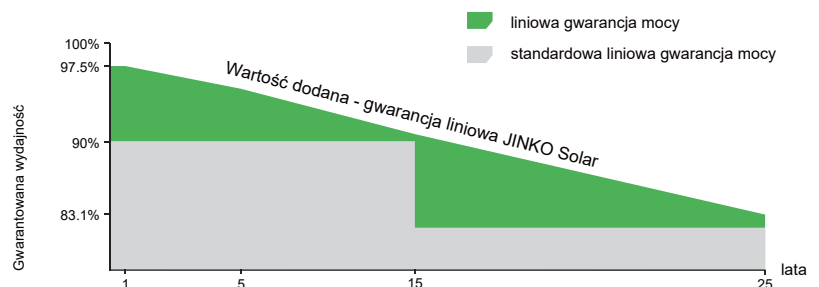


- Certyfikacja procesu produkcji
ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001
- Certyfikacja produktu
IEC61215, IEC61730, UL1703

Rysunek techniczny [mm]

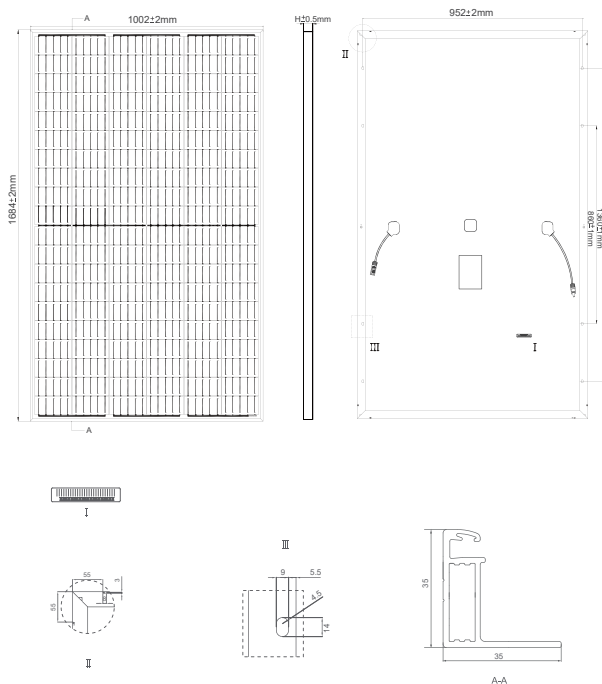


Charakterystyka i wytrzymałość temperaturowa

Wykres prąd-napięcie i moc-napięcie (325W)

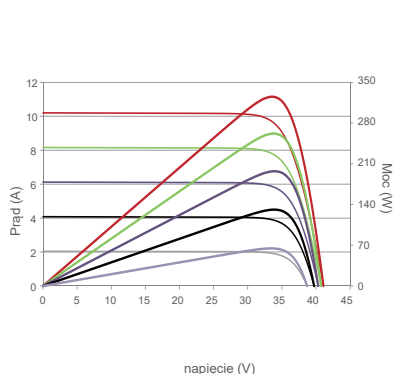

Współczynniki temperaturowe (STC) Isc, Voc, Pmax

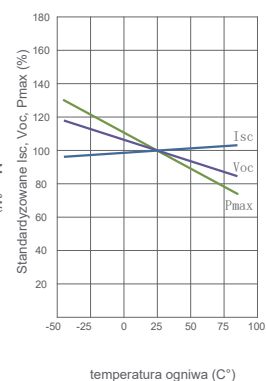

Parametry mechaniczne

Technologia	Mono PERC 158,75×158,75mm
Ogniwa	120 (6×20)
Wymiary	1684×1002×35mm
Waga	19,0 kg
Szkló	3,2 mm szkło hartowane z warstwą antyrefleksyjną
Rama	Srebrna
Skrzynka przyłączeniowa	IP67
Przewody przyłączeniowe	TÜV 1x4.0mm ² , przewody o długości 1,2m

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	JKM340M-60H
Warunki testowania	STC NOCT
Moc znamionowa (Pmax)	340Wp 253Wp
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy (Vmp/V)	34.2V 32.2V
Natężenie prądu w punkcie maksymalnej mocy (Imp/A)	9.96A 7.86A
Napięcie obwodu otwartego (Voc/V)	41.7V 38.6V
Prąd obwodu zamkniętego (Isc/A)	10.55A 8.86A
Wydajność modułu (%)	20.15%
Temperatura pracy (°C)	-40°C~+85°C
Maksymalne napięcie łańcucha	1000VDC (IEC)
Maksymalny prąd bezpiecznika topikowego	20A
Dodatnia tolerancja mocy	0~+3%
Współczynnik temperaturowy Pmax	-0.36%/°C
Współczynnik temperaturowy Voc	-0.28%/°C
Współczynnik temperaturowy Isc	0.048%/°C
Nominalne warunki pracy ogniwa (NOCT)	45±2°C

STC: Natężenie promieniowania słonecznego 1000W/m²

Temperatura ogniwa 25°C

AM=1,5

NOCT: Natężenie promieniowania słonecznego 800W/m²

Temperatura ogniwa 20°C

AM=1,5

Prędkość wiatru 1m/s